




ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Железобетонные изделия

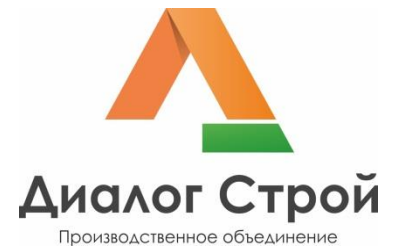

Номер паспорта:
Дата выдачи:

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование:	Железобетонные элементы колодцев
Класс бетона по прочности	<u>B15</u>
Отпускная прочность бетона	80%
Фактическая отпускная прочность бетона, кг/см ²	160
Марка бетона по морозостойкости: _	F50
Марка бетона по водонепроницаемости	W4
Средняя плотность бетона, кг/м ³	2400
Марка стали:	ГОСТ 8478-1, ТУ 14-1-5272-94, ТУ 14-178-266-94
ГОСТ, Серия:	<u>ГОСТ 8020-90</u>

Контроль качества изделия

Главной причиной для отбраковки изделия становится обнажение арматуры, данный дефект приводит к быстрому разрушению изделия при эксплуатации. Как и в иных изделиях ЖБИ, трещин быть не должно. Возможны лишь едва заметные глазу усадочные трещины шириной не более одной десятой миллиметра. Возможны незначительные отклонения геометрических параметров стеновых колец не более ± 5 мм по толщине, ± 6 мм по диаметру кольца. Поверхность колодезного кольца КС не должна иметь большого количества раковин диаметром более 15 мм и глубиной больше 5 мм.

Транспортировка и хранение

Колодезные кольца и плиты должны храниться штабелями в рабочем положении (лицевой стороной вверх). Для хранения стеновые кольца укладывают штабелем не выше 2, 5 метров и надежно закрепляют. И при перевозке и при хранении между изделиями должны лежать прокладки толщиной не менее 40 мм.



Производственное объединение ООО «Диалог Строй»
ИНН: 4217177353 КПП: 421701001 ОГРН: 1164205063395
654066, г. Новокузнецк, ул. Грдины, 17А, оф. 316, п. Елань,
ул. Советская, 4а
тел. +7 (3843) 33-03-90, www.диалог-строй.рф

